


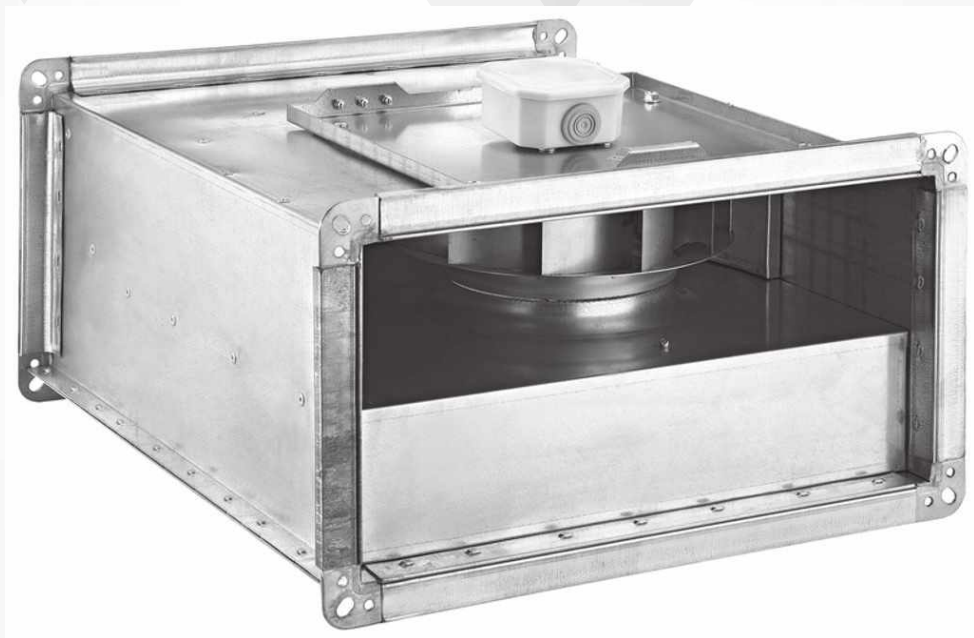

**Вентилятор каналный  
прямоугольный ВКП-Б**

Прямоугольные канальные вентиляторы с назад загнутыми лопатками предназначены для использования в системах приточно-вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.

Вентиляторы данного типа устанавливаются непосредственно в вентиляционный канал.

## Общие сведения

- Одно- или трехфазный асинхронный двигатель с назад загнутыми лопатками
- Варианты исполнения рабочих колес по материалам: сталь
- Материал корпуса: оцинкованная сталь
- Рабочее напряжение: однофазные 1~230В  
трехфазные 1~400В
- Класс изоляции корпуса: IP54
- Монтаж: уголок шина

## Преимущества

- Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
- Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве
- Гарантия: 24 месяц

## Рекомендации по монтажу

Вентилятор может быть установлен в любом положении и под любым углом.

Для снижения показателей аэродинамических характеристик, на входе и выходе вентилятора должны быть расположены прямые участки воздуховода.

Минимально рекомендуемая длина данных участков воздуховода следующая: один диаметр воздуховода со стороны всасывания и три диаметра со стороны нагнетания. На данных секциях не допускается установка фильтров, нагревателей и прочих устройств.

Для прямоугольных каналов диаметр рассчитывается по следующей формуле:


$$D = \sqrt{\frac{4 \times H \times B}{\pi}}$$

где:

D – искомый диаметр воздуховода

H – высота воздуховода

B – ширина воздуховода

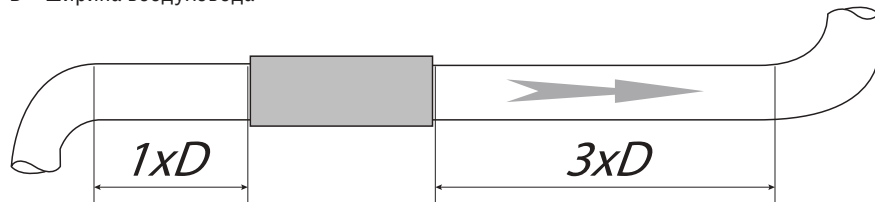


## Условное обозначение вентилятора:

**ВКП-Б 40-20 2Е**

Вентилятор канальный  
прямоугольного сечения с  
назад загнутыми  
лопатками

Типоразмер (40 x 20 см).  
Типоразмер соответствует  
ширине и высоте входного  
и выходного отверстия.

Количество полюсов двигателя  
и рабочее напряжение.  
«2» – два полюса;  
«Е» – рабочее напряжение 220 В.  
Буква «D» в маркировке будет  
означать, что рабочее  
напряжение вентилятора – 380В.

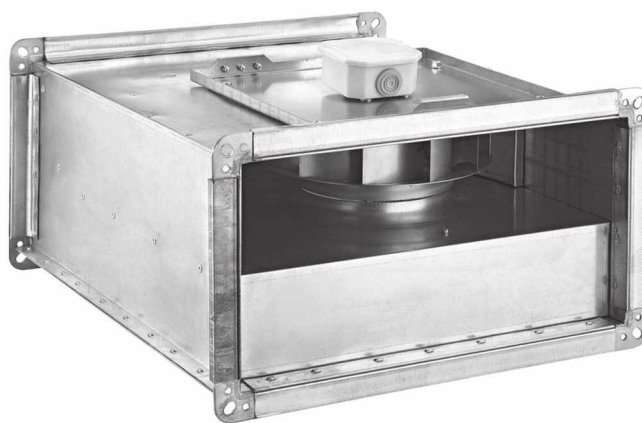

## Условия эксплуатации

- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата второй категории, согласно ГОСТ 12150-69
- Предназначены для перемещения не-взрывоопасного газа с температурой не выше 60 °С.
- Допустимая температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С.

## Нормативные документы

- ТУ 4861-019-15185548-04

## Электрическая схема подключения

Схема А

1NPE ~ 50 Гц 220 В


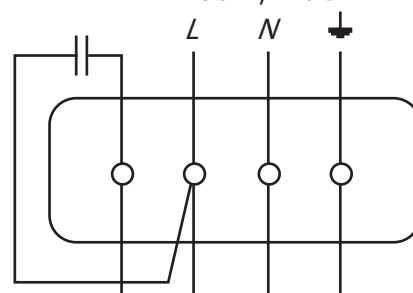


Схема В


3PE ~ 50 Гц 380 В

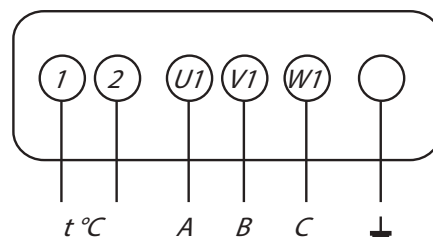

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 40-20

| Марка вентилятора | Напряжение, В/ частота, Гц | Фазность | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Макс. расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч | Частота вращения, об/мин | Макс. температура перекачиваемого воздуха, °С | Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) | Класс защиты двигателя | Ёмкость конденсатора, мкФ | Тип термозащиты                        | Масса, кг | Электрическая схема подключения |
|-------------------|----------------------------|----------|---------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| ВКП-Б 40-20-2Е    | 230/50                     | 1        | 135                       | 0,6    | 1000                                    | 2650                     | 60                                            | 69                                              | IP 54                  | 4                         | Встраиваемое биметаллическое термореле | 10,5      | А                               |

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 40-20

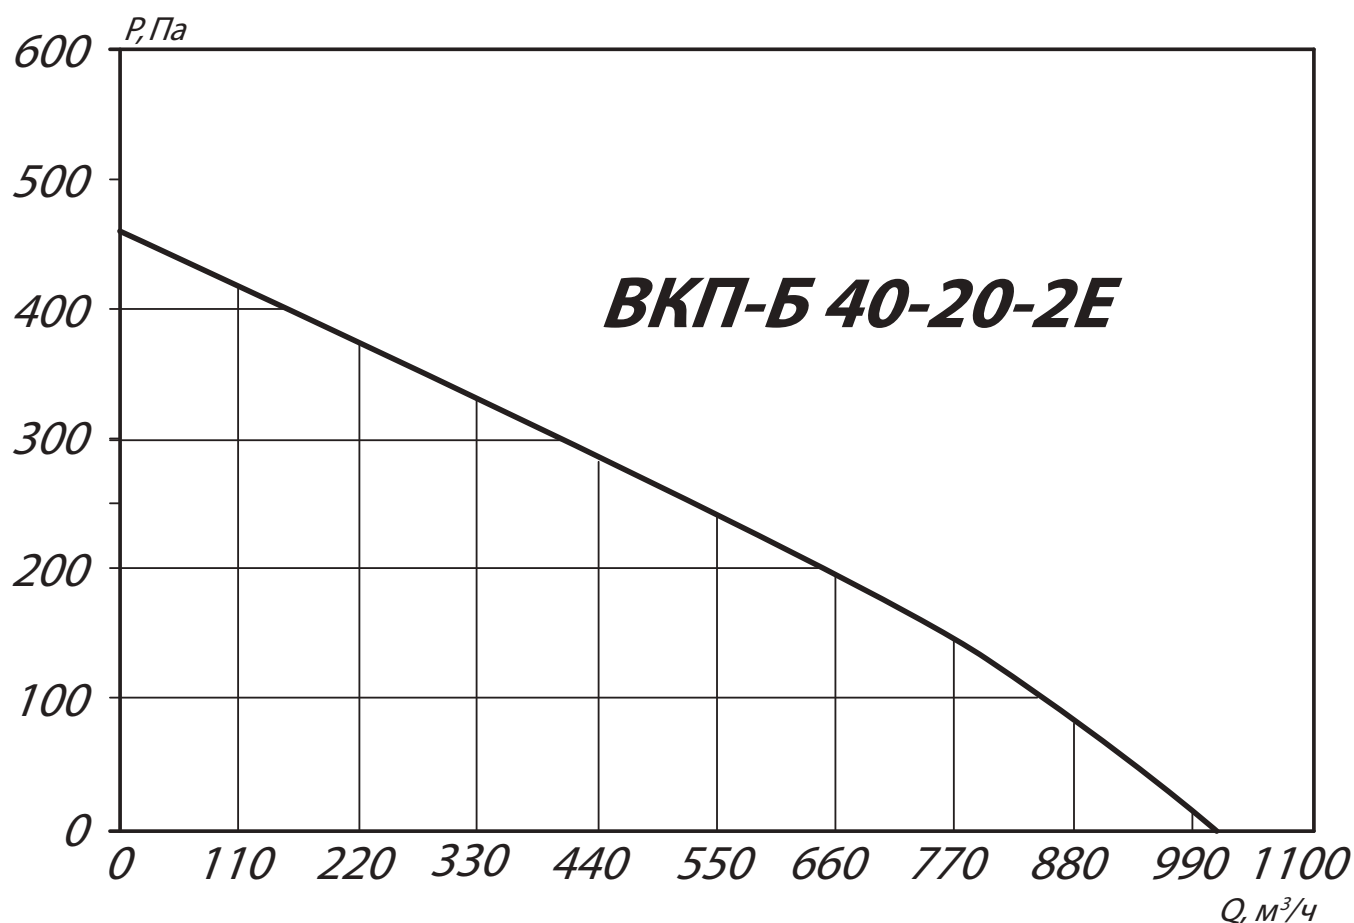

## Аксессуары и комплектующие



Клапаны, стр. 305



Нагреватели, стр. 307



Фильтры, стр. 308




Шумоглушители, стр. 309



Регулятор скорости, стр. 310

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 40-20

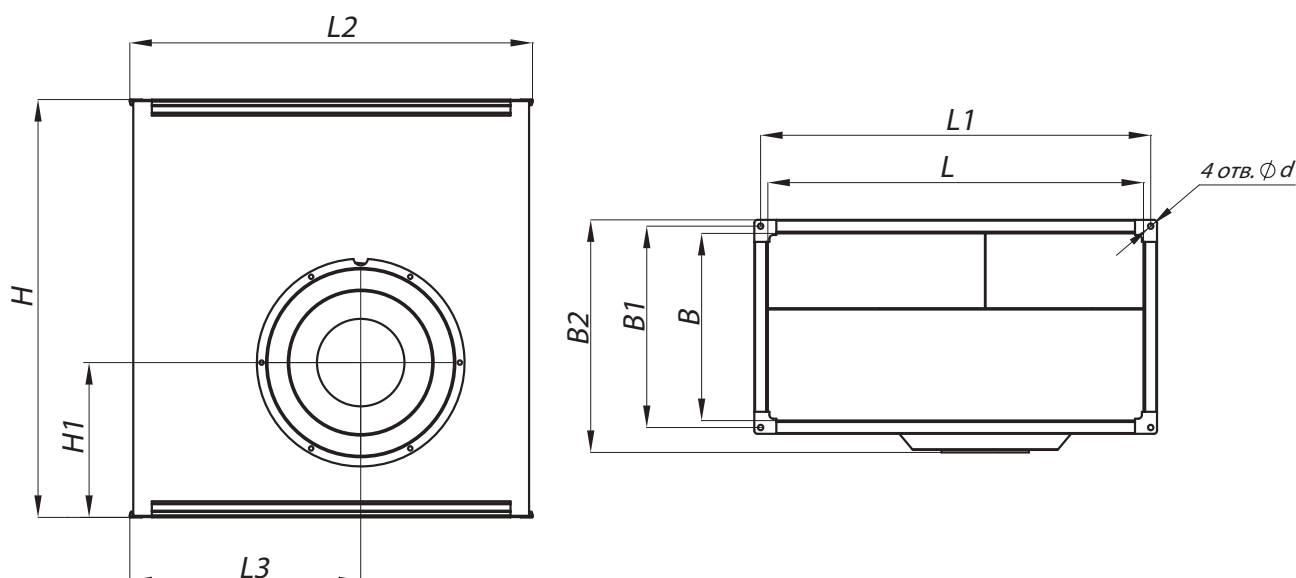

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 40-20



| Марка вентилятора     | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | H1, мм | d, мм |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| <b>ВКП-Б 40-20-2Е</b> | 400   | 420    | 440    | 246    | 200   | 220    | 252    | 550   | 212    | 8,5   |

## АККУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 40-20

| Марка вентилятора     | Частота вращения, об/мин    | Значение $L_{p1}$ в октавных полосах $f$ , Гц |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|                       |                             | Общ.                                          | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| <b>ВКП-Б 40-20-2Е</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 73                                            | 59  | 67  | 67  | 66   | 64   | 60   | 53   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 58                                            | 37  | 43  | 48  | 56   | 48   | 43   | 36   |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 50-25 / ВКП-Б 50-30**

| Марка вентилятора     | Напряжение, В/<br>частота, Гц | Фазность | Потребляемая<br>мощность, Вт | Ток, А | Макс. расход<br>воздуха, м³/ч | Частота вращения,<br>об/мин | Макс. температура<br>перемещаемого<br>воздуха, °С | Уровень звукового<br>давления на расст.<br>3 м, дБ(А) | Класс защиты<br>двигателя | Ёмкость<br>конденсатора,<br>мкФ | Тип термозащиты                              | Масса, кг | Электрическая<br>схема<br>подключения |
|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>ВКП-Б 50-25-2Е</b> | 230/50                        | 1        | 135                          | 0,6    | 1050                          | 2650                        | 60                                                | 72                                                    | IP 54                     | 4                               | Встраиваемое<br>биметаллическое<br>термореле | 12,7      | A                                     |
| <b>ВКП-Б 50-30-2Е</b> | 230/50                        | 1        | 225                          | 1,05   | 1800                          | 2700                        | 60                                                | 76                                                    | IP 54                     | 8                               |                                              | 13,2      | A                                     |

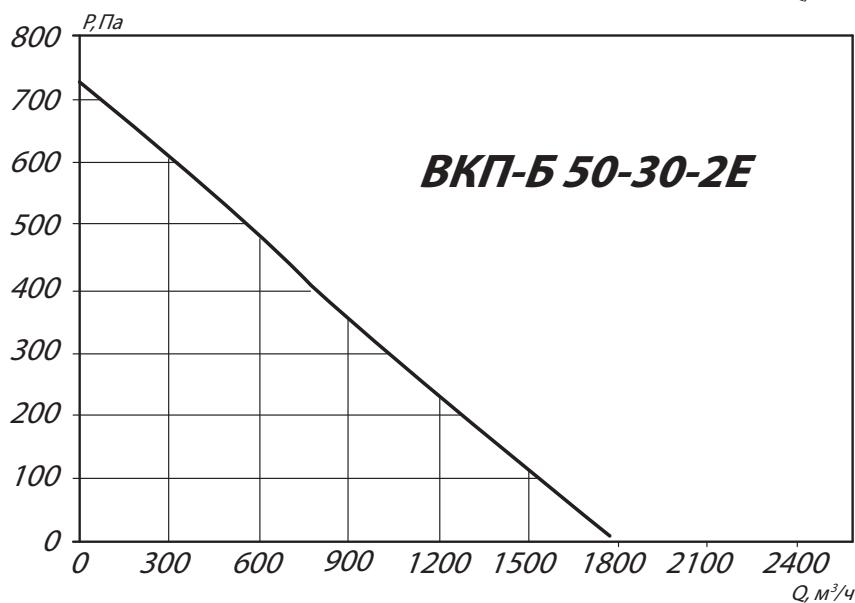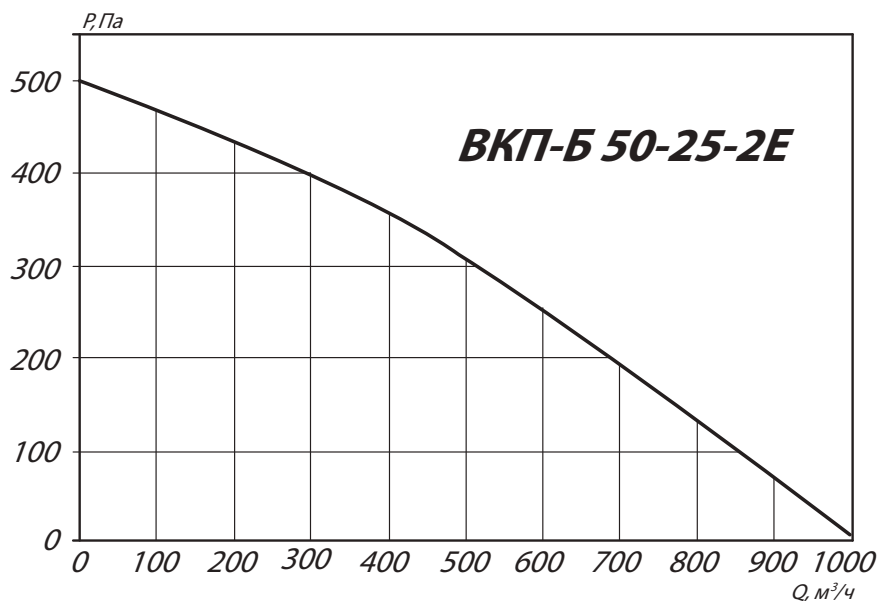**АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 50-25 / ВКП-Б 50-30****Аксессуары и комплектующие**

Клапаны, стр. 305



Нагреватели, стр. 307



Фильтры, стр. 308




Шумоглушители, стр. 309



Регулятор скорости, стр. 310

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 50-25 / ВКП-Б 50-30

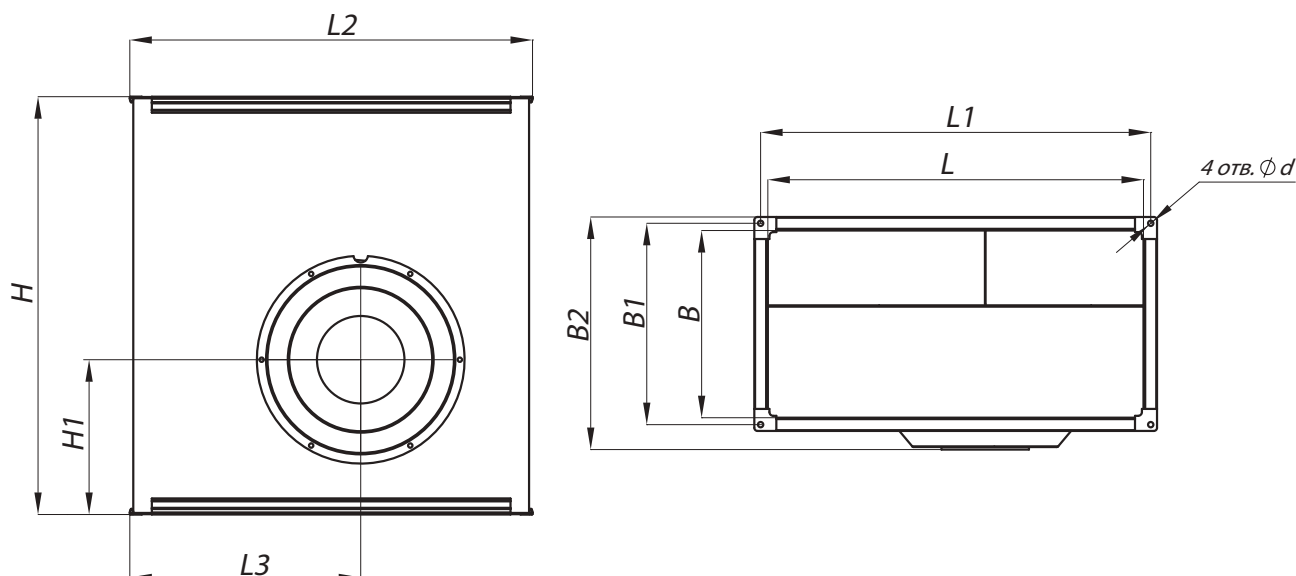

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 50-25 / ВКП-Б 50-30

| Марка вентилятора     | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | H1, мм | d, мм |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| <b>ВКП-Б 50-25-2Е</b> | 500   | 520    | 540    | 310    | 250   | 270    | 309    | 615   | 238    | 8,5   |
| <b>ВКП-Б 50-30-2Е</b> | 500   | 520    | 540    | 303    | 300   | 320    | 362    | 630   | 238    | 8,5   |



## АККУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 50-25 / ВКП-Б 50-30

| Марка вентилятора     | Частота вращения, об/мин    | Значение L <sub>p1</sub> в октавных полосах f, Гц |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|                       |                             | Общ.                                              | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| <b>ВКП-Б 50-25-2Е</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 74                                                | 60  | 67  | 66  | 67   | 67   | 63   | 55   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 53                                                | 32  | 35  | 46  | 49   | 48   | 43   | 32   |
| <b>ВКП-Б 50-30-2Е</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 77                                                | 59  | 67  | 67  | 71   | 72   | 68   | 66   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 56                                                | 24  | 34  | 43  | 50   | 53   | 48   | 41   |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 60-30 / ВКП-Б 60-35

| Марка вентилятора     | Напряжение, В/<br>частота, Гц | Фазность | Потребляемая<br>мощность, Вт | Ток, А | Макс. расход<br>воздуха, м³/ч | Частота вращения,<br>об/мин | Макс. температура<br>перемещаемого<br>воздуха, °С | Уровень звукового<br>давления на расст.<br>3 м, дБ(А) | Класс защиты<br>двигателя | Ёмкость<br>конденсатора,<br>мкФ | Тип термозащиты                              | Масса, кг | Электрическая<br>схема<br>подключения |
|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>ВКП-Б 60-30-4Е</b> | 220 / 50                      | 1        | 220                          | 1      | 2200                          | 1360                        | 60                                                | 69                                                    | IP 54                     | 6                               | Встраиваемое<br>биметаллическое<br>термореле | 22,5      | A                                     |
| <b>ВКП-Б 60-30-4D</b> | 380 / 50                      | 3        | 220                          | 0,5    | 2200                          | 1380                        | 60                                                | 67                                                    | IP 54                     | -                               |                                              | 22,5      | B                                     |
| <b>ВКП-Б 60-35-4D</b> | 380 / 50                      | 3        | 540                          | 1      | 4000                          | 1350                        | 60                                                | 75                                                    | IP 54                     | -                               |                                              | 35,1      | B                                     |
| <b>ВКП-Б 60-35-4Е</b> | 220 / 50                      | 1        | 560                          | 2,5    | 4000                          | 1350                        | 60                                                | 70                                                    | IP 54                     | 10                              |                                              | 35,1      | A                                     |

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 60-30 / ВКП-Б 60-35

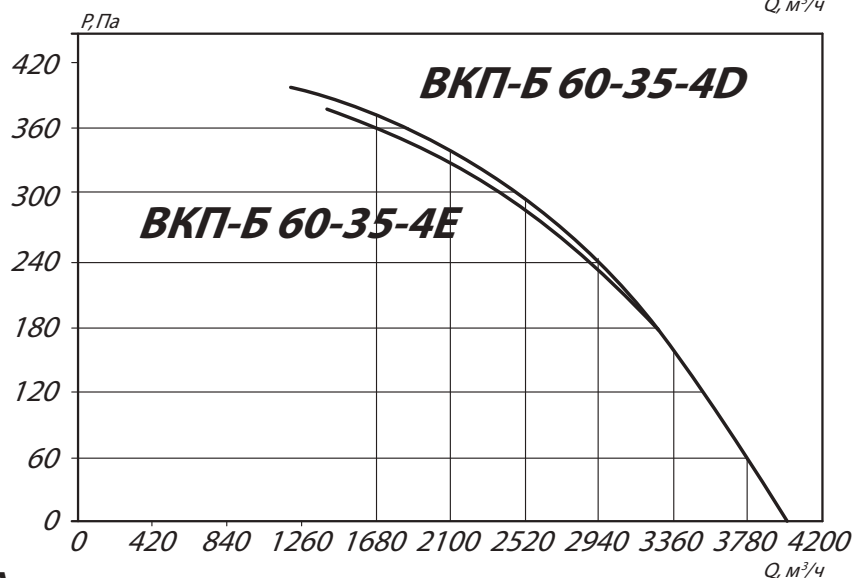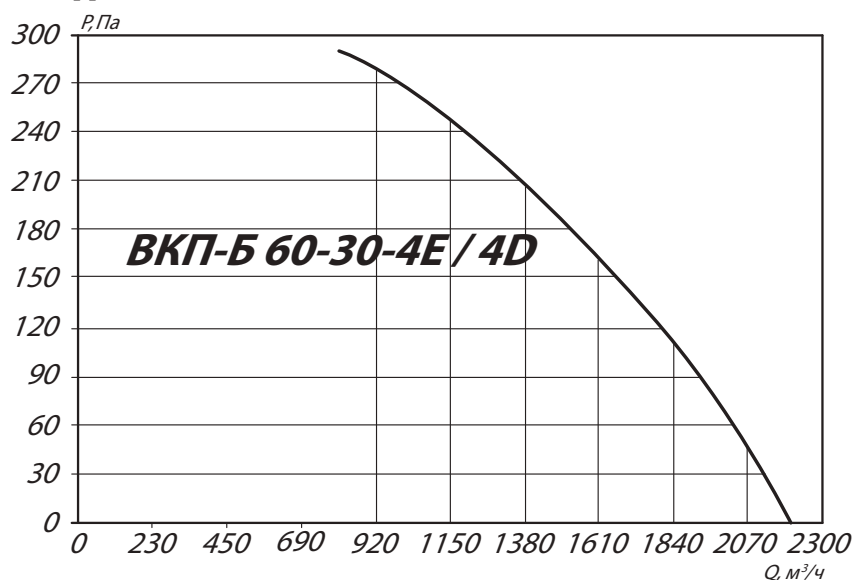

## Аксессуары и комплектующие



Клапаны, стр. 305



Нагреватели, стр. 307



Фильтры, стр. 308




Шумоглушители, стр. 309



Регулятор скорости, стр. 310

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 60-30 / ВКП-Б 60-35

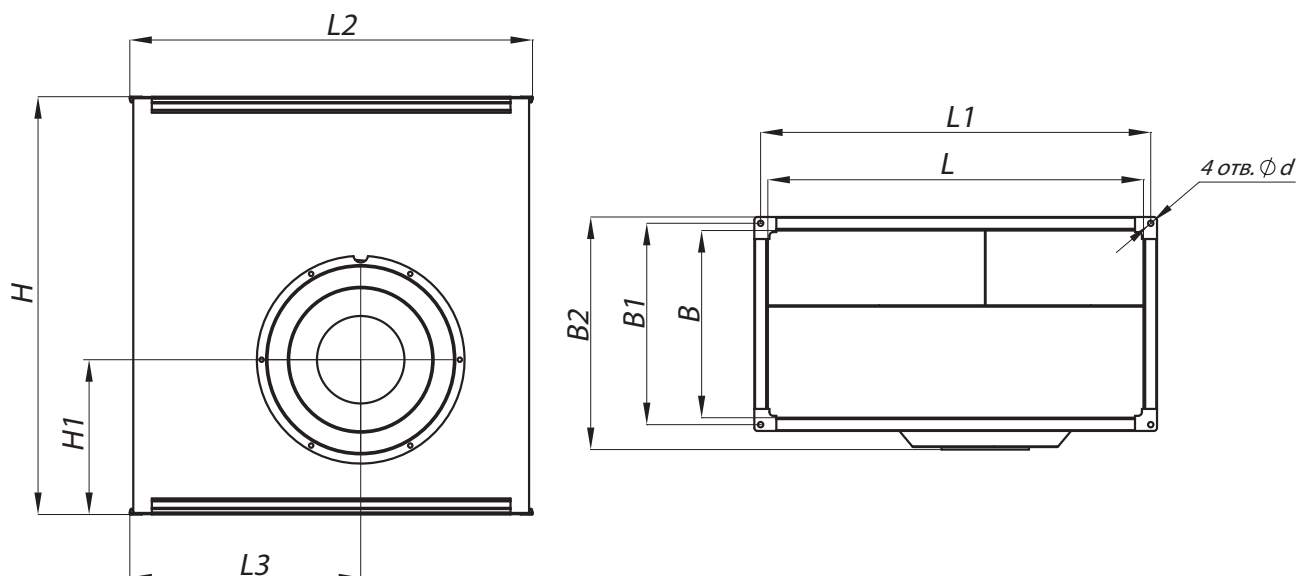

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 60-30 / ВКП-Б 60-35


| Марка вентилятора     | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | H1, мм | d, мм |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| <b>ВКП-Б 60-30-4Е</b> | 600   | 620    | 640    | 367    | 300   | 320    | 340    | 664   | 246    | 8,5   |
| <b>ВКП-Б 60-30-4Д</b> | 600   | 620    | 640    | 367    | 300   | 320    | 340    | 664   | 246    | 8,5   |
| <b>ВКП-Б 60-35-4Д</b> | 600   | 620    | 640    | 325    | 350   | 370    | 422    | 715   | 265    | 8,5   |
| <b>ВКП-Б 60-35-4Е</b> | 600   | 620    | 640    | 325    | 350   | 370    | 422    | 715   | 265    | 8,5   |

## АККУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 60-30 / ВКП-Б 60-35

| Марка вентилятора     | Частота вращения, об/мин    | Значение L <sub>p1</sub> в октавных полосах f, Гц |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|                       |                             | Общ.                                              | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| <b>ВКП-Б 60-30-4Е</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 74                                                | 55  | 63  | 64  | 63   | 70   | 69   | 57   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 77                                                | 59  | 63  | 68  | 70   | 73   | 71   | 60   |
| <b>ВКП-Б 60-30-4Д</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 76                                                | 52  | 64  | 65  | 64   | 73   | 71   | 57   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 78                                                | 55  | 61  | 66  | 69   | 75   | 73   | 61   |
| <b>ВКП-Б 60-35-4Д</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 75                                                | 56  | 65  | 67  | 64   | 64   | 71   | 60   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 75                                                | 56  | 64  | 68  | 69   | 68   | 70   | 61   |
| <b>ВКП-Б 60-35-4Е</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 75                                                | 58  | 66  | 68  | 65   | 66   | 70   | 60   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 76                                                | 62  | 66  | 69  | 70   | 69   | 70   | 61   |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 70-40**

| Марка вентилятора     | Напряжение, В/<br>частота, Гц | Фазность | Потребляемая<br>мощность, Вт | Ток, А | Макс. расход<br>воздуха, м³/ч | Частота вращения,<br>об/мин | Макс. температура<br>перемещаемого<br>воздуха, °С | Уровень звукового<br>давления на расст.<br>3 м, дБ(А) | Класс защиты<br>двигателя | Ёмкость<br>конденсатора,<br>мкФ | Тип термозащиты                              | Масса, кг | Электрическая<br>схема<br>подключения |
|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>ВКП-Б 70-40-4D</b> | 380 / 50                      | 3        | 810                          | 1,36   | 5600                          | 1260                        | 60                                                | 67                                                    | IP 54                     | -                               | Встраиваемое<br>биметаллическое<br>термореле | 43,9      | В                                     |
| <b>ВКП-Б 70-40-4E</b> | 220 / 50                      | 1        | 830                          | 4,1    | 5400                          | 1340                        | 60                                                | 70                                                    | IP 54                     | 14                              |                                              | 43,9      | А                                     |

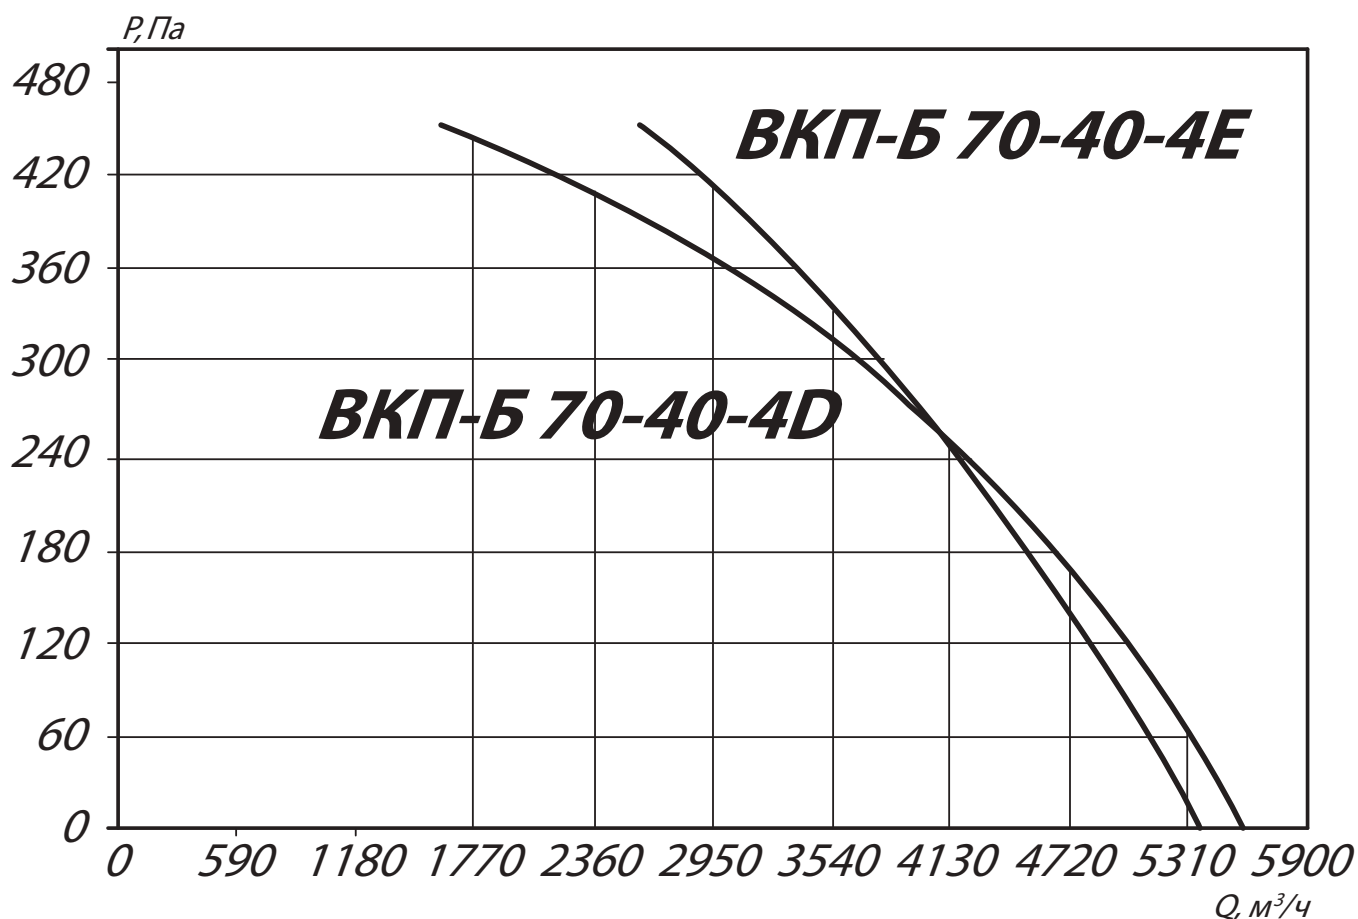**АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 70-40****Аксессуары и комплектующие**

Клапаны, стр. 305



Нагреватели, стр. 307



Фильтры, стр. 308




Шумоглушители, стр. 309



Регулятор скорости, стр. 310

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 70-40

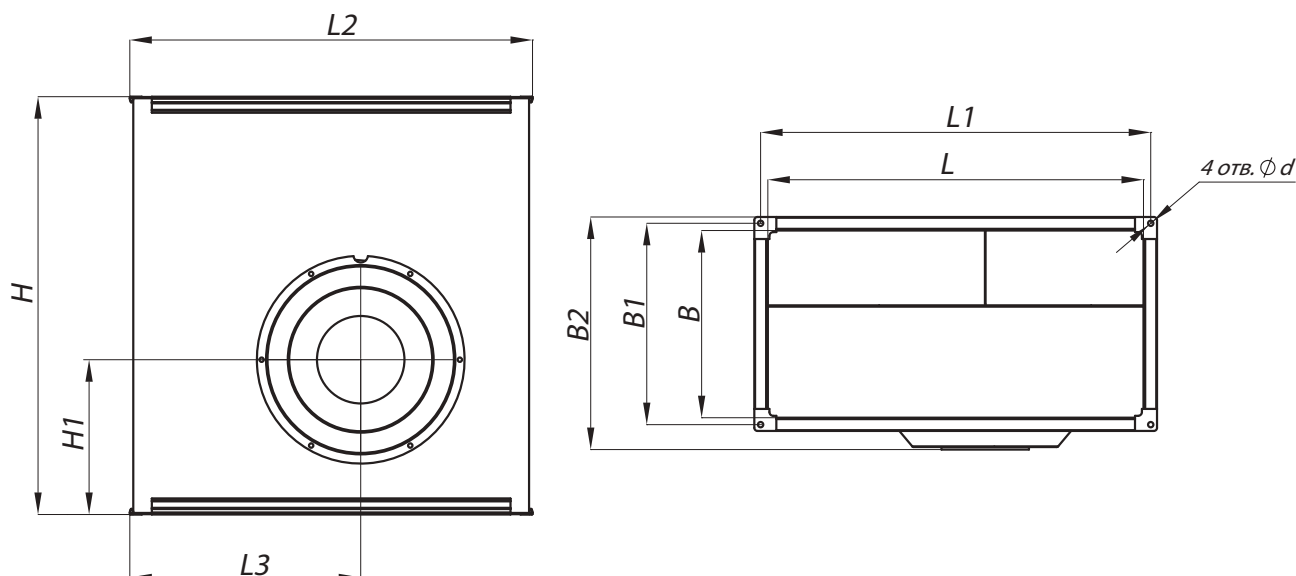

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 70-40


| Марка вентилятора     | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | H1, мм | d, мм |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| <b>ВКП-Б 70-40-4D</b> | 700   | 730    | 758    | 410    | 400   | 430    | 473    | 862   | 316    | 11    |
| <b>ВКП-Б 70-40-4E</b> | 700   | 730    | 758    | 410    | 400   | 430    | 473    | 862   | 316    | 11    |

## АККУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 70-40

| Марка вентилятора     | Частота вращения, об/мин    | Значение L <sub>p1</sub> в октавных полосах f, Гц |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|                       |                             | Общ.                                              | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| <b>ВКП-Б 70-40-4D</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 74                                                | 61  | 66  | 70  | 65   | 65   | 60   | 53   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 76                                                | 65  | 69  | 70  | 71   | 69   | 63   | 58   |
| <b>ВКП-Б 70-40-4E</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 74                                                | 61  | 66  | 70  | 65   | 65   | 60   | 53   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 76                                                | 65  | 69  | 70  | 71   | 69   | 63   | 58   |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 80-50**

| Марка вентилятора     | Напряжение, В/<br>частота, Гц | Фазность | Потребляемая<br>мощность, Вт | Ток, А | Макс. расход<br>воздуха, м³/ч | Частота вращения,<br>об/мин | Макс. температура<br>перемещаемого<br>воздуха, °С | Уровень звукового<br>давления на расст.<br>3 м, дБ(А) | Класс защиты<br>двигателя | Ёмкость<br>конденсатора,<br>мкФ | Тип термозащиты                              | Масса, кг | Электрическая<br>схема<br>подключения |
|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>ВКП-Б 80-50-4D</b> | 380 / 50                      | 3        | 1560                         | 2,9    | 7800                          | 1330                        | 60                                                | 73                                                    | IP 54                     | -                               | Встраиваемое<br>биметаллическое<br>термореле | 64,5      | В                                     |

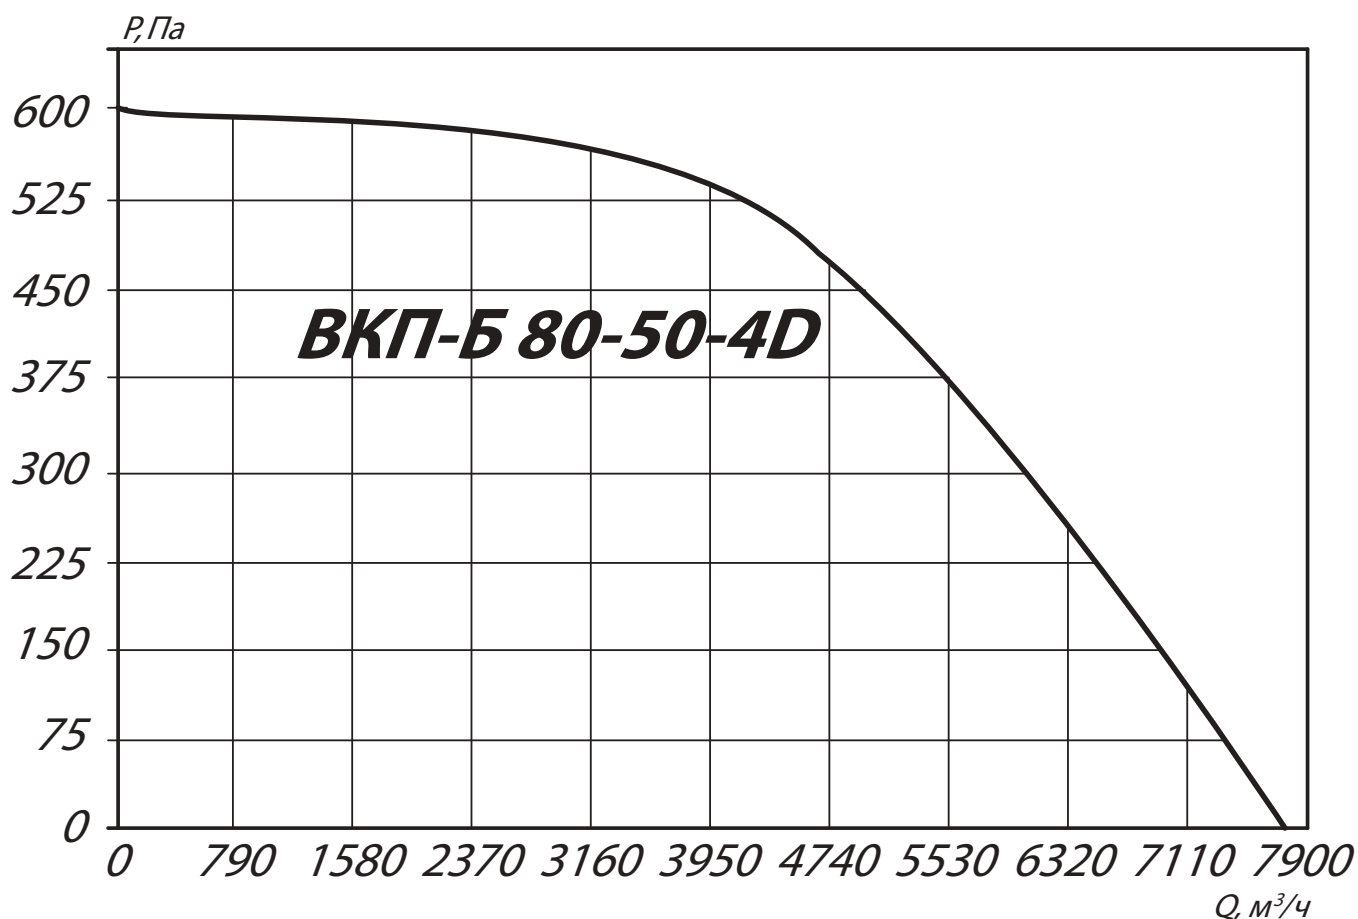**АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 80-50****Аксессуары и комплектующие**

Клапаны, стр. 305



Нагреватели, стр. 307



Фильтры, стр. 308




Шумоглушители, стр. 309



Регулятор скорости, стр. 310

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 80-50

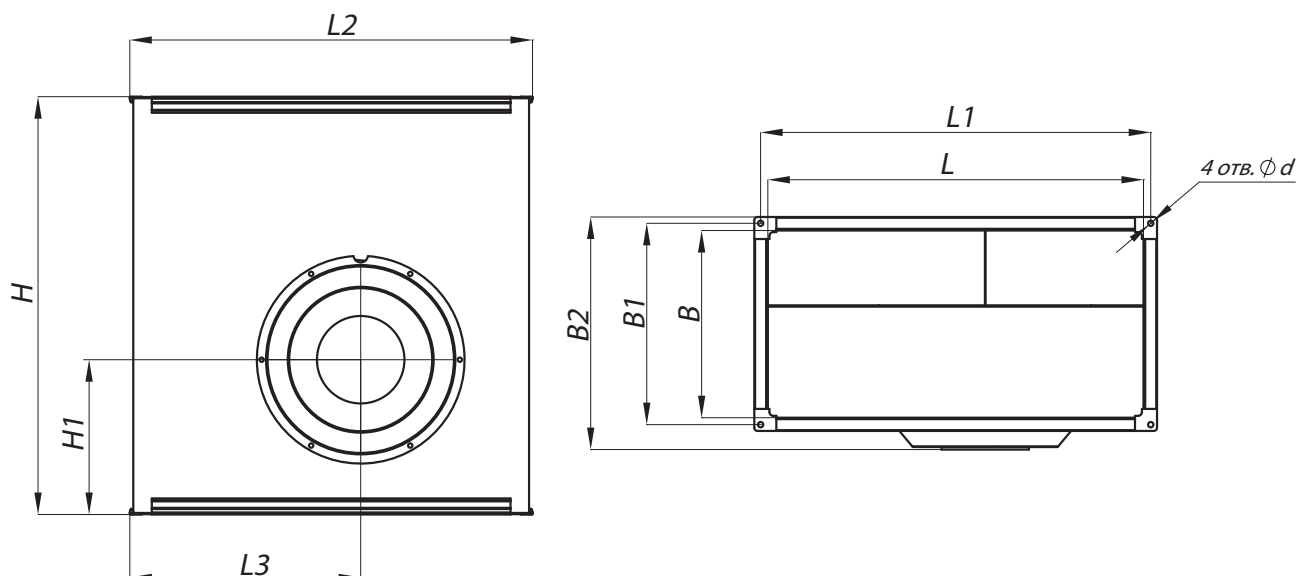

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 80-50


| Марка вентилятора     | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | H1, мм | d, мм |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| <b>ВКП-Б 80-50-4D</b> | 800   | 820    | 840    | 475    | 500   | 520    | 564    | 956   | 348    | 11    |

## АККУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 80-50

| Марка вентилятора     | Частота вращения, об/мин    | Значение L <sub>p1</sub> в октавных полосах f, Гц |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|                       |                             | Общ.                                              | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| <b>ВКП-Б 80-50-4D</b> | L <sub>wa</sub> Канал       | 80                                                | 62  | 73  | 76  | 72   | 72   | 71   | 65   |
|                       | L <sub>wa</sub> к окружению | 82                                                | 70  | 74  | 75  | 76   | 76   | 70   | 62   |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 100-50**

| Марка вентилятора      | Напряжение, В/<br>частота, Гц | Фазность | Потребляемая<br>мощность, Вт | Ток, А | Макс. расход<br>воздуха, м³/ч | Частота вращения,<br>об/мин | Макс. температура<br>перемещаемого<br>воздуха, °С | Уровень звукового<br>давления на расст.<br>3 м, дБ(А) | Класс защиты<br>двигателя | Ёмкость<br>конденсатора,<br>мкФ | Тип термозащиты                              | Масса, кг | Электрическая<br>схема<br>подключения |
|------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>ВКП-Б 100-50-4D</b> | 380 / 50                      | 3        | 3900                         | 6,1    | 14400                         | 1330                        | 60                                                | 83                                                    | IP 54                     | -                               | Встраиваемое<br>биметаллическое<br>термореле | 102       | В                                     |

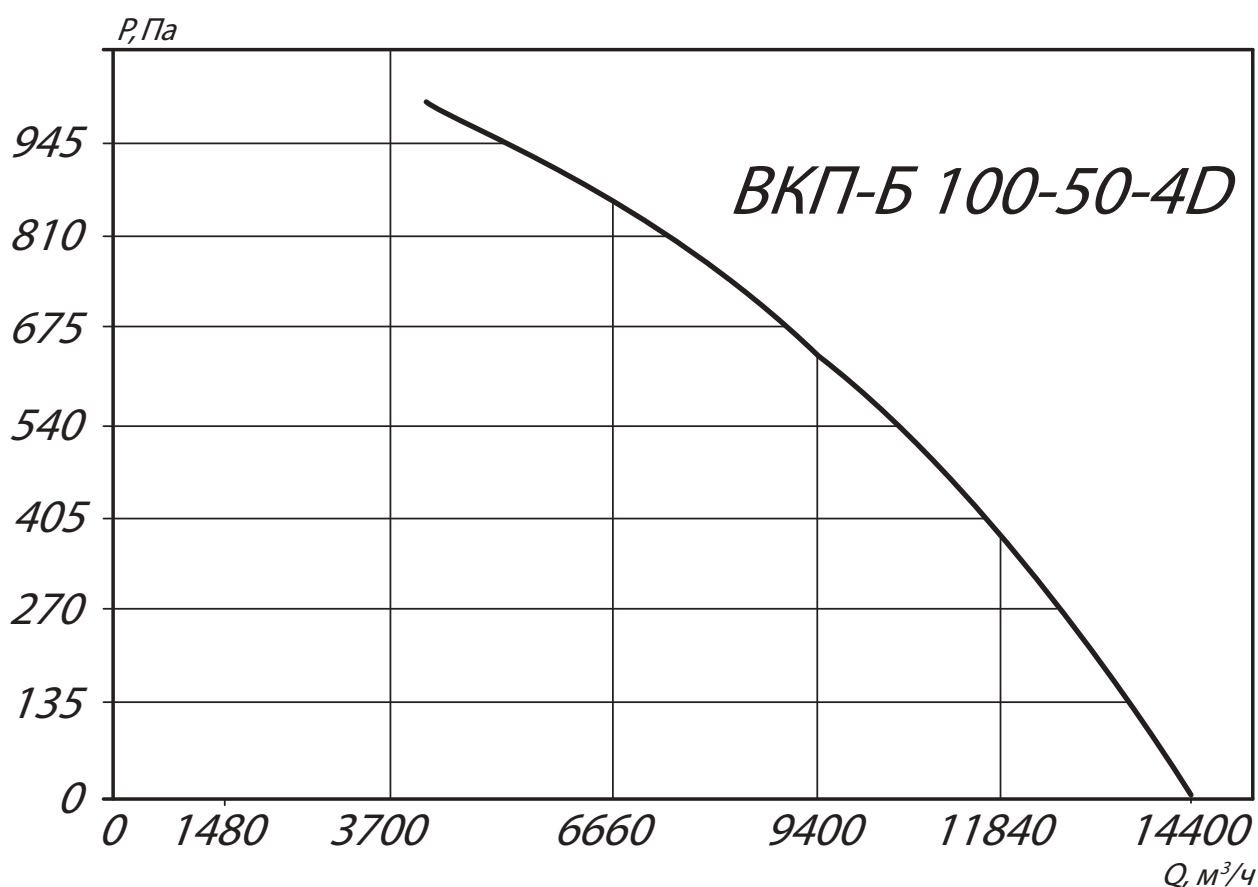**АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 100-50****Аксессуары и комплектующие**

Клапаны, стр. 305



Нагреватели, стр. 307



Фильтры, стр. 308




Шумоглушители, стр. 309



Регулятор скорости, стр. 310

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 100-50

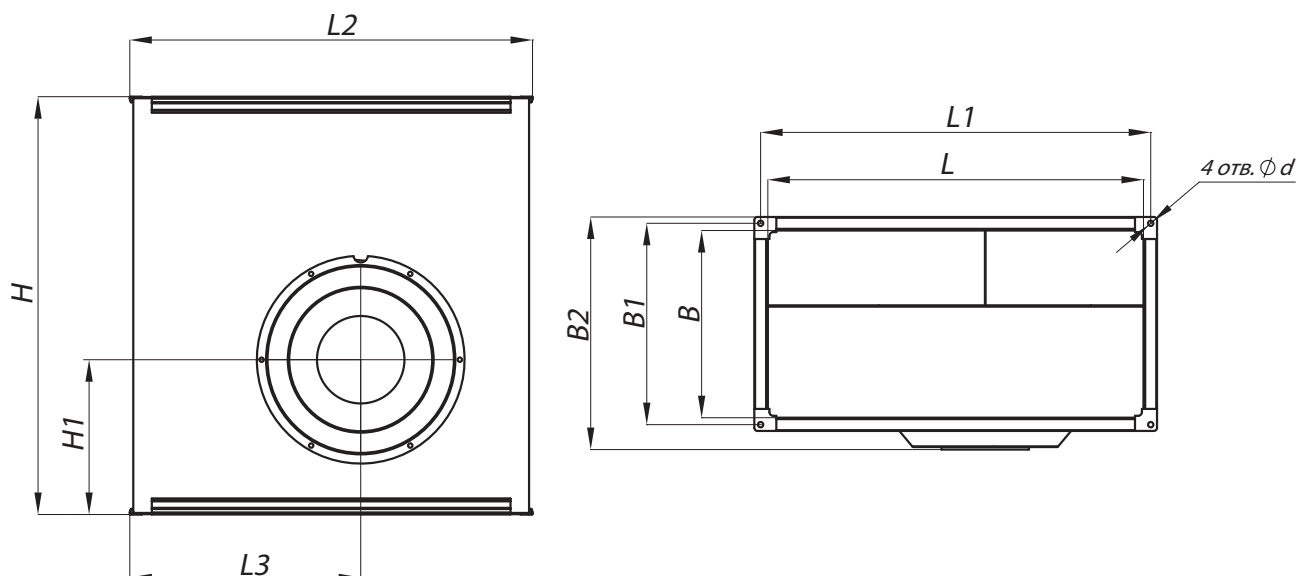

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКП-Б 100-50

| Марка вентилятора      | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | H1, мм | d, мм |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| <b>ВКП-Б 100-50-4D</b> | 1000  | 1031   | 1061   | 615    | 500   | 530    | 595    | 1122  | 415    | 11    |

## АККУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП-Б 100-50

| Марка вентилятора      | Частота вращения, об/мин | Значение Lp1 в октавных полосах f, Гц |     |     |     |      |      |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|                        |                          | Общ.                                  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| <b>ВКП-Б 100-50-4D</b> | Lwa Канал                | 85                                    | 72  | 78  | 78  | 79   | 77   | 72   | 66   |
|                        | Lwa к окружению          | 89                                    | 74  | 80  | 82  | 83   | 83   | 80   | 71   |